

## Manuale d'uso

### Interruttore triplo deviatore / invertitore touch Livolo – standard italiano



#### **Specifiche:**

Interruttore triplo deviatore/invertitore in vetro Livolo con touch on/off – con led blu – quando l'interruttore è spento, e rosso – quando l'interruttore è acceso. È facile da usare al buio, resistente ai graffi, all'umidità, avrà sempre un aspetto impeccabile. Adatto per casa, uffici, ristoranti, sale conferenze, hotel di lusso. Si monta in scatole da 3 moduli, con le viti incluse nella scatola di ogni prodotto, distanza tra le viti 85mm. Gli interruttori deviatore / invertitore Livolo, dopo l'installazione necessitano di sincronizzazione per funzionare correttamente.

Materiale pannello: vetro crystal termoresistente

Dimensioni: 119 x 78 x 32 mm


Tensione massima: 250 V

Corrente massima: 5 A


Autoconsumo: inferiore a 0,1 mW

## Schema di installazione


1. Apri la scatola ed estrai i prodotti all'interno!

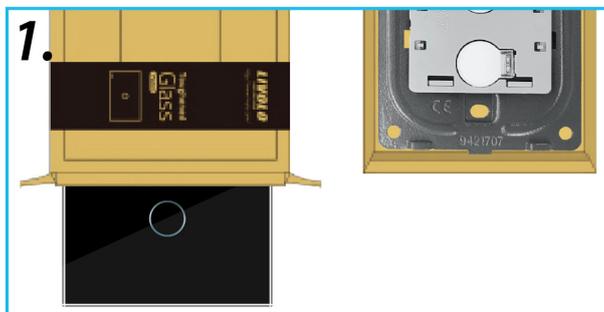

2. Collega i fili secondo lo schema di installazione e stringi le viti!

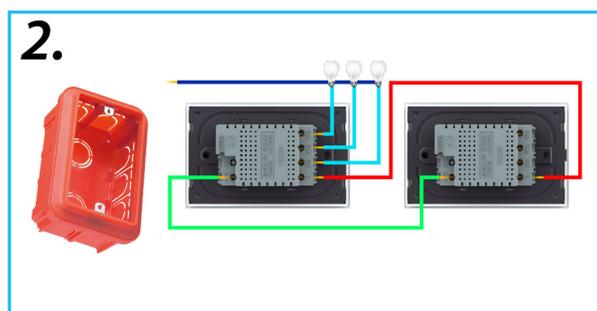


3. Utilizza 2 viti per fissare il supporto!

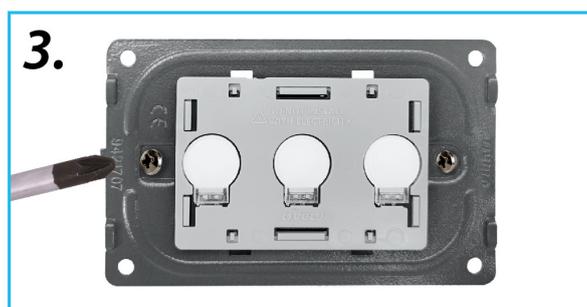

4. Copri il pannello e collegalo all'alimentazione elettrica!



Schema elettrica

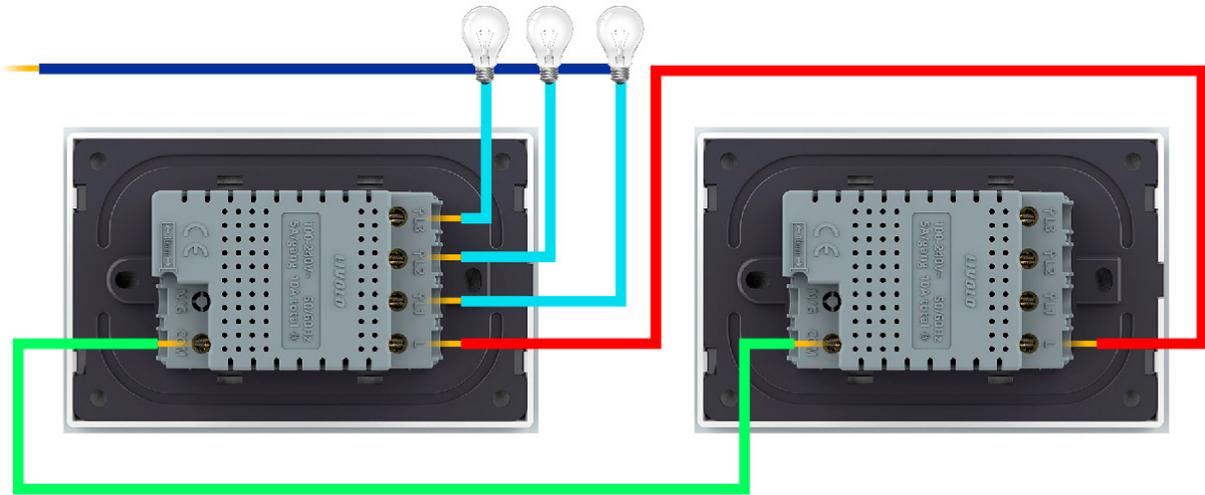

- N – Cavo Neutro**
- L – Cavo Fase**
- COM – Deviatore – invertitore**