

Manuale d'uso

Interruttore triplo in vetro Livolo touch,
standard italiano – Nuova serie

VL-C903-81



Specifiche:

Interruttore in vetro LIVOLO con touch on/off - con LED blu - **quando l'interruttore è spento e rosso - quando l'interruttore è acceso**, facile da usare al buio, resistente ai graffi, all'umidità, **avrà** sempre un aspetto impeccabile. Adatto per casa, uffici, ristoranti, sale conferenze, hotel di lusso. Si monta in scatole da 3 moduli, con le viti incluse nella scatola di ogni prodotto, distanza tra le viti 85mm.

Materiale pannello: vetro crystal termoresistente

Dimensioni: 119mm*78mm*32mm


Tensione massima: 250 V

Corrente massima: 5 A

Autoconsumo: inferiore a 0,1 mW

Diagramma di installazione

1. Apri la scatola ed estrai i prodotti all'interno!

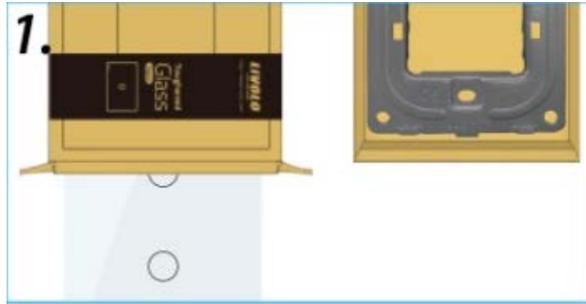

2. Collega i fili secondo lo schema di installazione e stringi le viti!




3. Utilizza 2 viti per fissare il supporto!




4. Copri il pannello e collegalo all'alimentazione elettrica!



Parametri tecnici

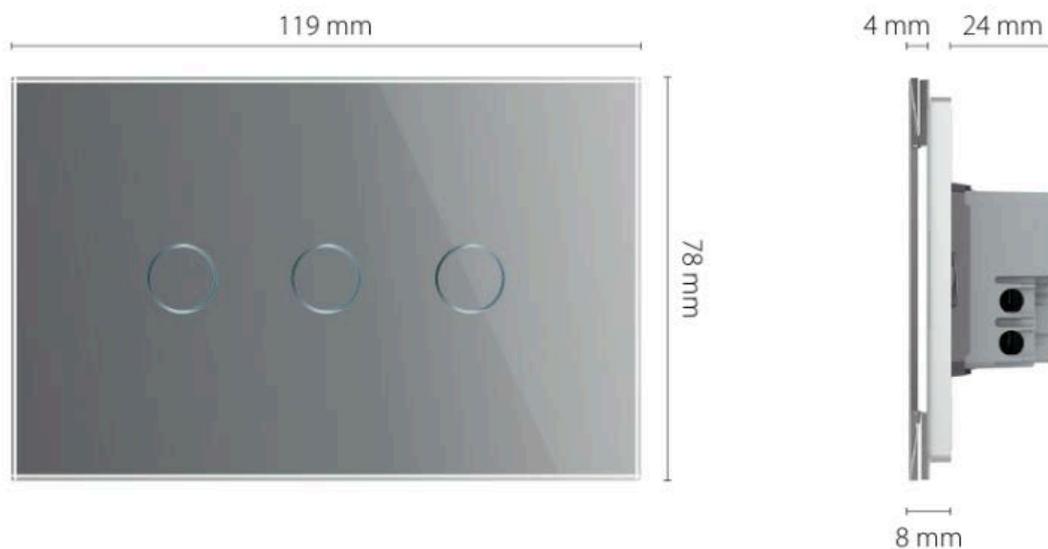

Schema di cablaggio

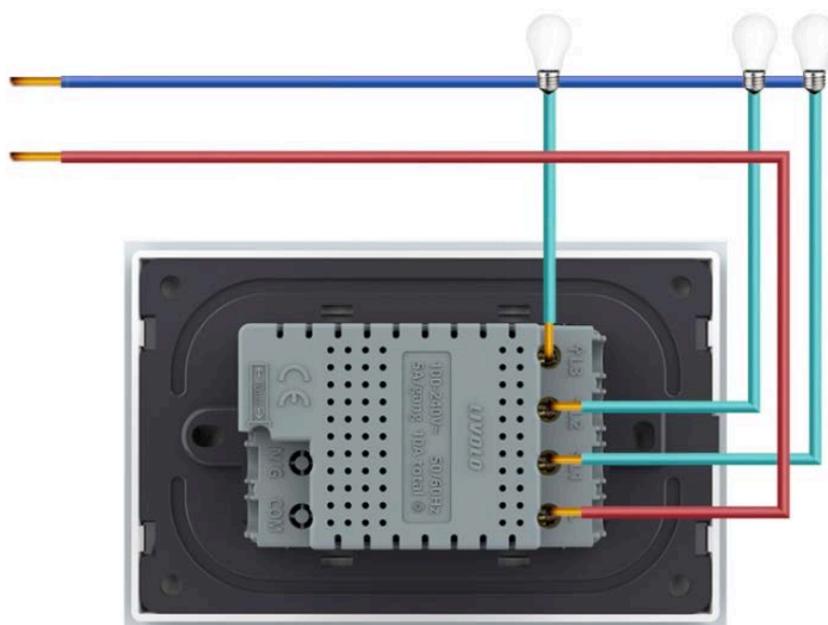

 N – Cavo Neutro

 L – Cavo Fase