


Manuale d'uso

Modulo Interruttore Quadruplo Wireless con Touch LIVOLO, Standard Italiano

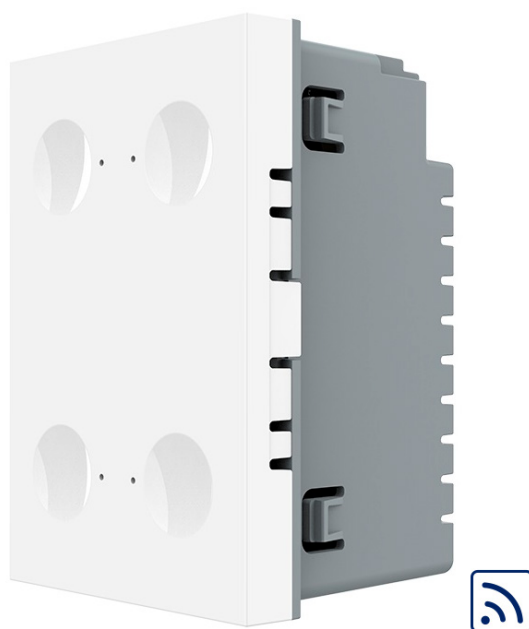

Specifiche:

Modulo interruttore **q**uadruplo wireless touch on/off – con **LED** blu **q**uando l'interruttore **è** spento e **LED** rosso **q**uando **è** acceso, facile da utilizzare al buio, resistente a graffi e umidità, mantiene sempre un aspetto impeccabile. Adatto per abitazioni, uffici, ristoranti, hotel e sale conferenze.

Dimensioni modulo: 65 x 39.5 x 25 mm

Consumo proprio: inferiore a 0,1 mW


Tensione massima: 250 V

Corrente massima: 5A


Ambiente di funzionamento: 30–70 °C, meno del 95% di umidità relativa (RH)

Schema di installazione


1. Apri la scatola ed estrai i prodotti all'interno!

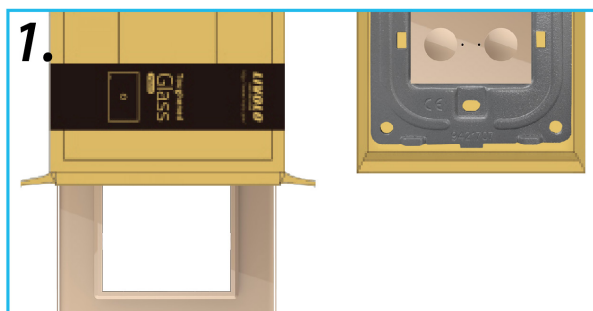

2. Collega i fili secondo lo schema di installazione e stringi le viti!

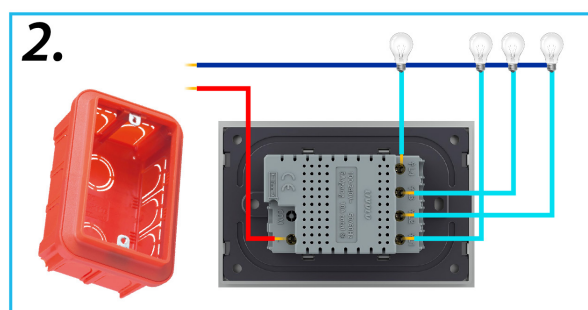

3. Usa 2 viti per fissare il supporto!

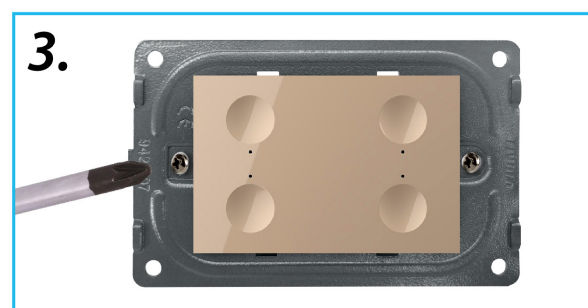

4. Copri il pannello e collegalo all'alimentazione elettrica!



Interruttori di vetro^{it}

Può essere azionato:

- Direttamente dall'interruttore on/off tramite tocco;
- Dal telecomando Livolo, uno dei due modelli disponibili:

Telecomando tipo portachiavi Livolo

Telecomando con Touch Screen Livolo in vetro (i telecomandi si acquistano separatamente).




VL-RMT-02



VL-RMT-04

Schema elettrica

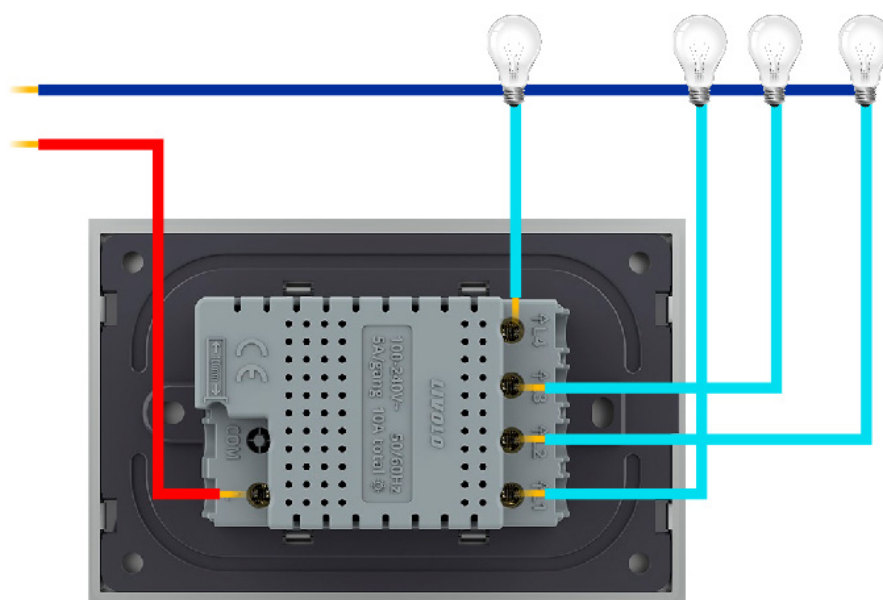

 **N – Cavo Neutro**

 **L – Cavo Fase**